



SERIE AG



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con un centro in polipropilene 1^a scelta e ricopertura in polvere di gomma sintetica riciclata nera o grigia antitraccia.
Per quantità siamo in grado di personalizzare la colorazione del centro.
Presentano una buona resistenza agli agenti atmosferici.
La temperatura di utilizzo va da -10°C a +40°C in condizioni di normale impiego.


FEATURES

The wheels are made with a 1st choice polypropylene center and powder coating of synthetic recycled black or gray non-marking rubber.
For larger quantities we are able to customize the color of the center.
The wheels present good resistance to weathering.
The operating temperature is from -10 ° C to +40 ° C under conditions of normal use.

| ART. (CODE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 125 AG 15 (14125A00) | 125 | 32 | 38 | 15 | 9 | 30 | 1400 | |
| 150 AG 12 (14150A00) | 150 | 45 | 44 | 12 | 9 | 80 | 900 | |
| 170 AG 12 (14170A00) | 170 | 45 | 44 | 12 | 9 | 100 | 720 | |
| 200 AG 12 (14200A00) | 200 | 45 | 44 | 12 | 9 | 100 | 500 | |

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 35.
Available on request coloured G35 hub cup.

SERIE AH

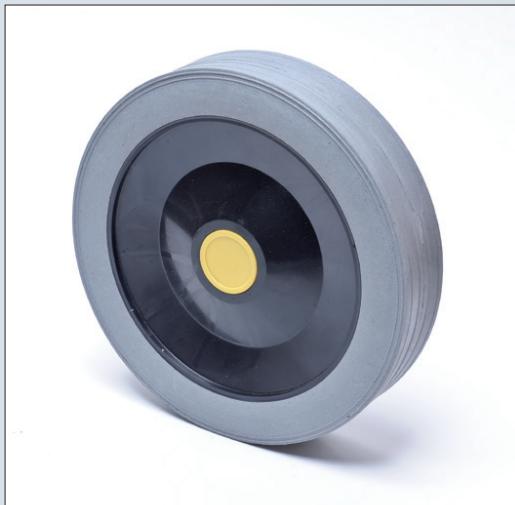

Minimalna količina naročila 20 kom.