




slike so simbolične

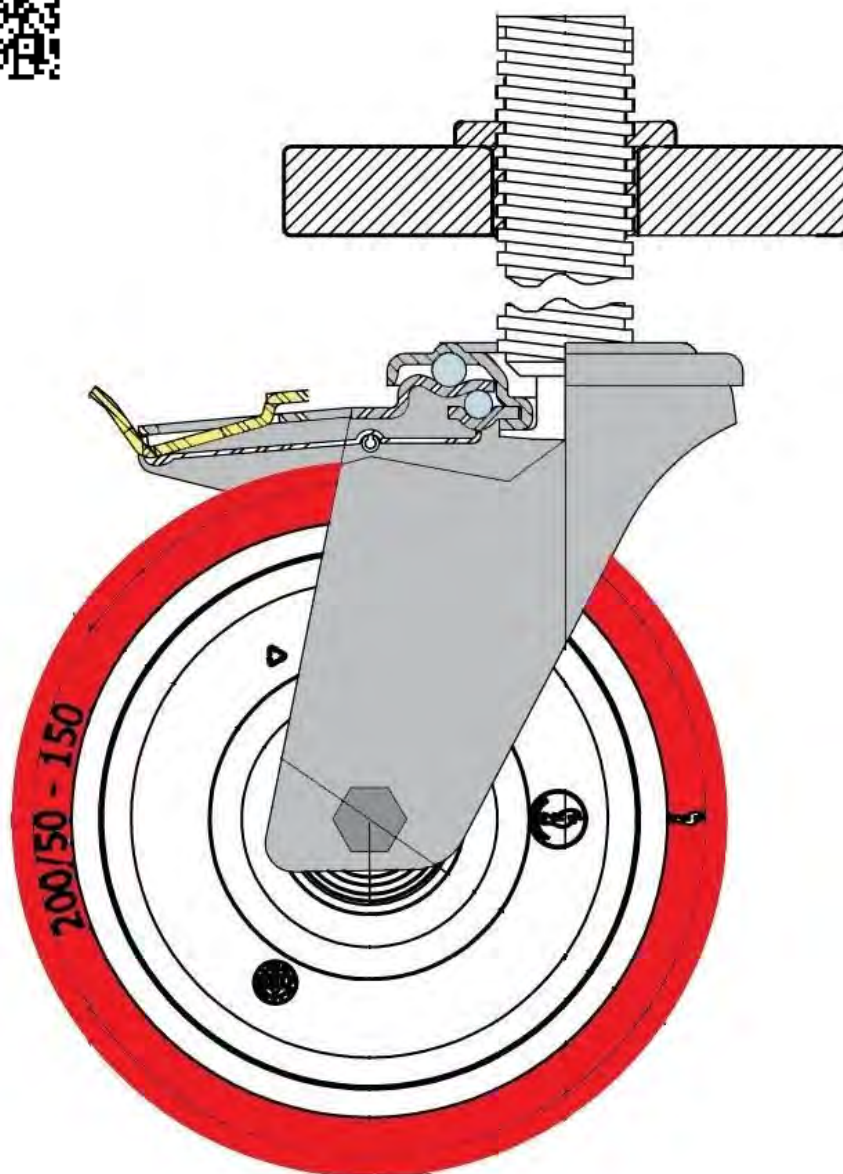


- Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 95±3 Sh. A
- Mozzo in poliammide 6 di prima scelta, colore neutro, resistente alla corrosione
- Volvenza di serie a foro passante
- Temperatura d'impiego da -20°C a +70°C
- Velocità massima d'impiego 4 Km/h
- Supporto della serie standard M80A con codolo rullato Ø38x500 e ghiera di regolazione

CODICE PRODOTTO:

A08 0C2 200050

(PPCRFA-A08)

CODE:3593

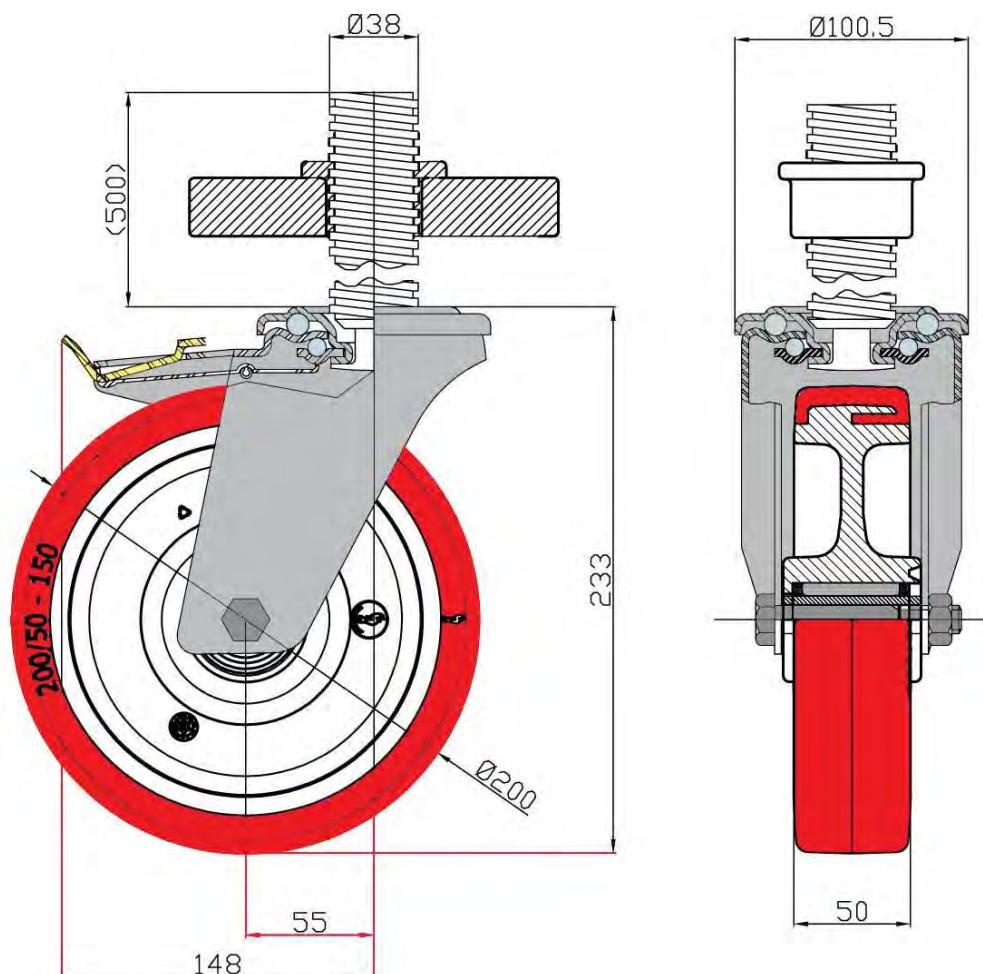

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	UNITA'	DIMENSIONE
Diametro ruota	mm	200
Larghezza fascia	mm	50
Diametro piastra	mm	Ø100
Altezza utile	mm	233
Disassamento	mm	55
Ingombro freno	mm	148
Dimensioni codolo rullato	mm	Ø38 x 500
Peso	kg	4.85
Portata	kg	300

COMPONENTI

Solo ruota serie A08 cod. A08 000 200050

Supporto serie M80A con codolo rullato 80AC2200

Adatte al settore edile, all'impiego per ponteggi e betoniere, ponteggi e betoniere; resistenti a condizioni climatiche avverse e all'usura, garantendo la movimentazione di carichi elevati sulla maggior parte dei terreni.

Ruote in gomma piena o pneumatica, abbinate a mozzo metallico o plastico.

Abbinabili con la serie supporti standard o extra pesanti nella versione zincata.





SERIE A04 (QCP)

Ruote
Supporti | Edilizia

**RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD
E CENTRO RUOTA IN LAMIERA D'ACCIAIO
STAMPATA**


160 ÷ 200
mm

180 ÷ 230
kg

82 ± 4
Shore A

-20 ÷ +60
°C

4 km/h
max

Supporti
M80A (T40)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento	Anello in gomma standard
Centro ruota	Lamiera d'acciaio stampata e zincata
Tipo di volenza	Boccola autolubrificante / Cuscinetti a rulli
Forza di spinta	Ragionevole
Rumore di scorrimento	Limitato

TOLLERANZE SOSTANZE AMBIENTALI

IDROCARBURI	////
ACQUA	////
ALCOOL	////
ACIDI DEBOLI	////
ACIDI FORTI (es. HCl, H ₂ SO ₄)	////
BASI DEBOLI	////
BASI FORTI	////

IMPIEGHI

Cantieri edili.

PAVIMENTI

Esterni.



SERIE A04 (QCP)

Ruote girevoli codolo liscio T40

COD. A04 2B0 200050

mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø mm	kg	kg	CODICE RUOTA			
														QCP-A04			
														VOLVENZA SU BOCCOLA	VOLVENZA SU CUSCINETTI A RULLI		
160	40	58	\	194	Ø100	\	\	\	55	\	40x190	180	3,2	A04 1B0 160040	A04 2B0 160040		
180	50	58	\	216	Ø100	\	\	\	55	\	40x190	200	3,3	A04 1B0 180050	A04 2B0 180050		
200	50	58	\	236	Ø100	\	\	\	55	\	40x190	230	3,7	A04 1B0 200050	A04 2B0 200050		



SERIE A04 (QCP)

Ruote girevoli codolo liscio T40 freno anteriore (2 pezzi)

COD. A04 2B2 200050

mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm	mm	Ø mm	Ø mm	mm	mm	Ø mm	kg	kg	CODICE RUOTA			
														QCFFA-A04			
														VOLVENZA SU BOCCOLA	VOLVENZA SU CUSCINETTI A RULLI		
160	40	58	\	194	Ø100	\	\	\	55	148	40x190	180	3,6	A04 1B2 160040	A04 2B2 160040		
180	50	58	\	216	Ø100	\	\	\	55	148	40x190	200	3,6	A04 1B2 180050	A04 2B2 180050		
200	50	58	\	236	Ø100	\	\	\	55	148	40x190	230	4,0	A04 1B2 200050	A04 2B2 200050		



PRODOTTI CUSTOM

Speciali

Piedini e
speciali

SVILUPPIAMO RAPIDAMENTE SOLUZIONI AD HOC

Grazie alla cinquantennale esperienza nel settore Ruote, RU.IN.CAR è in grado di soddisfare pressoché qualsiasi richiesta o bisogno del cliente. Con l'ausilio del reparto meccanica interno equipaggiato con macchine utensili e di misura all'avanguardia, il nostro comparto tecnico può sviluppare rapidamente soluzioni ad hoc.

Successivamente alla realizzazione, i prototipi, prima di essere consegnati al cliente, sono testati in sala collaudo simulando i carichi reali ai quali saranno sottoposti in esercizio.

Oltre alla prototipazione RU.IN.CAR, sfruttando la propria flessibilità produttiva, gestisce pre-serie e lotti di produzione anche in quantità ridotta.



**FRENO DIREZIONALE
SOLO SUPPORTO**
Freno direzionale.



Q07 310 100035
Ruota girevole extra
pesante in acciaio
INOX AISI 304.



M51 217 100 036 S
Ruota speciale in acciaio
INOX AISI 304 per cucine
industriali componibili.



MAXICASTER
Ruota extra
pesante per
ponteggi.



A51 316 160050
Ruota girevole
con freno totale
centralizzato a leva.