


RUOTA A 5 RAZZE IN GOMMA GRIGIA MORBIDA
5 SPOKE WHEELS WITH GREY THERMOPLASTIC SOFT RUBBER

Caratteristiche Ruota







Ruote a razze
-Nucleo in poliammide a 5 razze
-rivestimento in gomma antitraccia grigia 55 Sha
-Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna DIN 625 2RS.
doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna INOX AMAGNETICI AISI 303 DIN 625 2RS.
-Velocità massima di lavoro 4 km/h.
-NORMATIVE UNI EN ISO 12530
-A richiesta ruote in differenti colori
-A richiesta varianti personalizzate

Wheel features

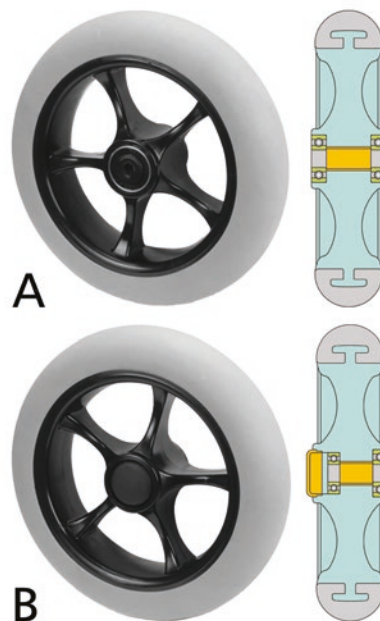Spokes wheels
-Polyamide centre with 5 spokes
-Grey non-marking rubber tyre 55 Sha
-Type of bearing:
double waterproof ball bearings DIN 625 2RS.
INOX non-magnetic double waterproof ball bearing AISI 303 DIN 625 2RS.
-Velocità massima di lavoro 4 km/h.
-UNI EN ISO 12530
-Wheels available in different colours
-Special solutions on request



Modalità di impiego/Main features

							A-B
175x40	2U5Y175008	8x56	70	2U5T175008	8x56	70	A
175x40	2U5Y175A12	12x50	70	2U5T175A12	12x50	70	A
175x40				2U5T175B12	12x40	70	B
200x45	2U5Y200008	8x56	70	2U5T200008	8x56	70	A
200x45	2U5Y200A12	12x50	70	2U5T200A12	12x50	70	A
200x45				2U5T200B12	12x40	70	B

Varianti/Options

Accessori/Accessories