



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con centro in PP alta resistenza e battistrada in gomma termoplastica poliolefinica vulcanizzata di durezza 85 Shore A.

Queste ruote assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli U.V., all'abrasione ed alla lacerazione.

Se ne sconsiglia l'utilizzo in presenza di idrocarburi ed oli minerali.

La temperatura di impiego va da -10°C ad oltre +50°C.

Sono indicate per macchine a traslazione manuale di piccole/medie dimensioni.

FEATURES

They are made with a high-strength center in PP and thermoplastic polyolefin vulcanized tread rubber with hardness of 90 Shore A.

These wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise; resistant to most chemical agents, ozone, UV, abrasion and tearing.

Not recommended for use in the presence of hydrocarbons and mineral oils.

The temperature range is from -10°C to above +50°C.

They are suitable for machines with manual traverse of small/medium size.

SERIE BOX



Cuscinetti a Sfere di Precisione - Cuscinetti a Sfere Unidirezionali.
Precision Waterproof Ball Bearings - One Way Clutch Bearings.

ART.					
100 BOX	100	30	-	8	70
125 BOX	125	32	-	8	90
150 BOXL	150	25	-	10	140
160 BOXL	160	30	-	10	140
160 BOX	160	38	-	12	140
200 BOX	200	42	-	10-12-17	200
210 BOX	210	42	-	10-12-17	220

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.

Available on request coloured G48 hub cup.

SERIE LBH



Cuscinetti a Sfere di Precisione - Cuscinetti a Sfere Unidirezionali.
Precision Waterproof Ball Bearings - One Way Clutch Bearings.

ART.					
250 LBH	250	50	36	17	250
300 LBH	300	50	24	17	280

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.

Available on request coloured G48 hub cup.

A RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE SOLUZIONI AL MOZZO.

AVAILABLE ON REQUEST OTHER INDIVIDUAL HUB SOLUTIONS.


CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con centro in PA6 alta viscosità di primissima qualità e battistrada in GRIPTPU di durezza 82 Shore A.

Queste ruote assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, ai saponi, agli acidi, agli oli minerali ed ai grassi.

Hanno un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione; la temperatura di impiego va da -20°C a +60°C.

Considerate le ottime performance di aderenza sul bagnato, sono particolarmente indicate per macchine a trazione di medie/grandi dimensioni.

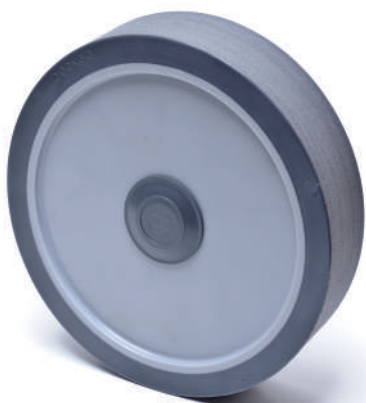
FEATURES

They are made with high viscosity PA6 center of the highest quality and tread in GRIPTPU hardness of 82 Shore A.

These wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise; resistant to most chemical agents, soaps, acids, mineral oils and greases.

They have excellent resistance to abrasion and laceration; the operating temperature range is from -20°C to +60°C.

Due to the excellent grip performance on the wet floors, they are particularly suitable for machines with medium/large traction.

SERIE LW


Foro Passante con Chiavetta o Scanalato.
 Plain Bore with Key Way and Splined Hub.

ART.					
160x38 LW	160	38	56	20 (ch. 6x3)	200
200x50 LW	200	50	40	20 (ch. 6x3)	300
200x65 LW	200	65	50	20 (ch. 6x3)	300
225x65 LW	225	65	55	20 (ch. 6x3)	400
250x50 LW	250	50	50	20 (ch. 6x3)	400
250x60 LW	250	60	60	25 (ch. 8x4)	600
300x70 LW	300	70	60	25 (ch. 8x4)	700

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.
 Available on request coloured G48 hub cup.

SERIE LWH


Cuscinetti a Sfere di Precisione.
 Precision Waterproof Ball Bearings.

ART.					
160x38 LWH	160	38	56	17	200
200x50 LWH	200	50	36	20	300
200x65 LWH	200	65	48	20	300
225x65 LWH	225	65	48	20	400
250x50 LWH	250	50	36	20	400
250x60 LWH	250	60	48	25	600
300x70 LWH	300	70	60	25	700

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.
 Available on request coloured G48 hub cup.

A RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE SOLUZIONI AL MOZZO.
AVAILABLE ON REQUEST OTHER INDIVIDUAL HUB SOLUTIONS.


CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con centro in PA6 alta viscosità di primissima qualità e battistrada in GRIPTPU di durezza 82 Shore A.

Queste ruote assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, ai saponi, agli acidi, agli oli minerali ed ai grassi.

Hanno un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione; la temperatura di impiego va da -20°C a +60°C.

Considerate le ottime performance di aderenza sul bagnato, sono particolarmente indicate per macchine a trazione di medie/grandi dimensioni.

FEATURES

They are made with high viscosity PA6 center of the highest quality and tread in GRIPTPU hardness of 82 Shore A.

These wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise; resistant to most chemical agents, soaps, acids, mineral oils and greases.

They have excellent resistance to abrasion and laceration; the operating temperature range is from -20°C to +60°C.

Due to the excellent grip performance on the wet floors, they are particularly suitable for machines with medium/large traction.

SERIE WW


Foro Passante con Chiavetta o Scanalato. - Predisposizione Freno (T).
 Plain Bore with Key Way and Splined Hub. - Arrangement for Brake (T).

ART.					
160x35 WW	160	35	46	20 (ch. 6x3)	200
175x45 WW	175	45	40	20 (ch. 6x3)	250
175x60 WW	175	60	50	20 (ch. 6x3)	300
200x60 WW	200	60	50	20 (ch. 6x3)	300
220x80 WW (T)	220	80	63	20 (ch. 6x3)	800
225x60 WW	225	60	50	20 (ch. 6x3)	350
250x80 WW	250	80	60	20 (ch. 6x3)	700
260x80 WW (T)	260	80	50	20 (ch. 6x3)	800
300x85 WW (T)	300	85	50	20 (ch. 6x3)	800
350x100 WW	350	100	50	25 (ch. 8x4)	800
370x100 WW (T)	370	100	75	29 (ch. 8x4)	950

SERIE WWH


Cuscinetti a Sfere di Precisione. - Predisposizione Freno (T).

Precision Waterproof Ball Bearings. - Arrangement for Brake (T).

ART.					
160x35 WWH	160	35	11	15	200
175x45 WWH	175	45	58	20	250
175x60 WWH	175	60	56	20	300
200x60 WWH	200	60	48	20	300
220x80 WWH (T)	220	80	60	20	800
225x60 WWH	225	60	56	20	350
250x80 WWH	250	80	72	25	700
260x80 WWH (T)	260	80	48	25	800
300x85 WWH (T)	300	85	48	25	800
350x100 WWH	350	100	65	30	800
370x100 WWH (T)	370	100	65	30	950

A RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE SOLUZIONI AL MOZZO.

AVAILABLE ON REQUEST OTHER INDIVIDUAL HUB SOLUTIONS.


CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con un centro in PA6 alta viscosità di primissima qualità e battistrada in GRIPTPU di durezza 72 Shore A. Queste ruote assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, ai saponi, agli acidi, agli oli minerali ed ai grassi. Hanno un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione; la temperatura di impiego va da -20°C a +60°C. Considerate le ottime performance di elasticità e di buona aderenza sul bagnato, sono indicate per macchine a trazione di medie dimensioni.

FEATURES

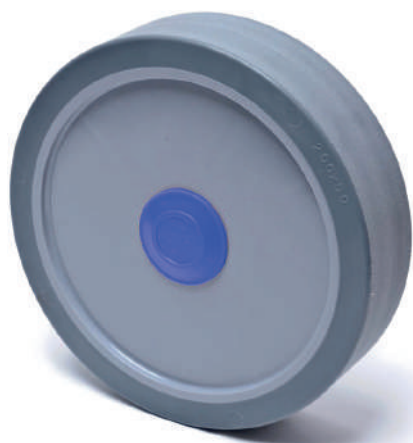
They are made with a center in PA6 high viscosity of the highest quality and tread in GRIPTPU and a hardness of 72 Shore A. These wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise; resistant to most chemical agents, to soaps, acids, mineral oils and greases. They have excellent resistance to abrasion and laceration; the operating temperature range is from -20°C to +60°C. Due to the excellent performance of elasticity and high grip on wet floors, They are suitable for traction machines of medium dimensions.

SERIE LJ


Foro Passante con Chiavetta o Scanalato.
 Plain Bore with Key Way and Splined Hub.

ART.					
200x50 LJ	200	50	40	20 (ch. 6x3)	270
200x65 LJ	200	65	50	20 (ch. 6x3)	270
225x65 LJ	225	65	55	20 (ch. 6x3)	360
250x50 LJ	250	50	50	20 (ch. 6x3)	360
250x60 LJ	250	60	60	25 (ch. 8x4)	550
300x70 LJ	300	70	60	25 (ch. 8x4)	650

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.
 Available on request coloured G48 hub cup.

SERIE LJH


Cuscinetti a sfere di precisione.
 Precision Waterproof ballbearings.

ART.					
200x50 LJH	200	50	36	20	270
200x65 LJH	200	65	48	20	270
225x65 LJH	225	65	48	20	360
250x50 LJH	250	50	36	20	360
250x60 LJH	250	60	48	25	550
300x70 LJH	300	70	60	25	650

Disponibile a richiesta tappo coprimozzo colorato G 48.
 Available on request coloured G48 hub cup.

A RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE SOLUZIONI AL MOZZO.
AVAILABLE ON REQUEST OTHER INDIVIDUAL HUB SOLUTIONS.


CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con un centro in PA6 alta viscosità di primissima qualità e battistrada in GRIPTPU di durezza 72 Shore A.

Queste ruote assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore; resistono alla maggior parte degli agenti chimici, ai saponi, agli acidi, agli oli minerali ed ai grassi. Hanno un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione; la temperatura di impiego va da -20°C a +60°C. Considerate le ottime performance di elasticità e di buona aderenza sul bagnato, sono indicate per macchine a trazione di medie dimensioni.

FEATURES

They are made with a center in PA6 high viscosity of the highest quality and tread in GRIPTPU and a hardness of 72 Shore A.

These wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise; resistant to most chemical agents, to soaps, acids, mineral oils and greases.

They have excellent resistance to abrasion and laceration; the operating temperature range is from -20°C to +60°C.

Due to the excellent performance of elasticity and high grip on wet floors, They are suitable for traction machines of medium dimensions.

SERIE WJ


Foro Passante con Chiavetta o Scanalato. - Predisposizione Freno (T).
 Plain Bore with Key Way and Splined Hub. - Arrangement for Brake (T).

ART.					
175x45 WJ	175	45	40	20 (ch. 6x3)	200
175x60 WJ	175	60	50	20 (ch. 6x3)	270
200x60 WJ	200	60	50	20 (ch. 6x3)	270
220x80 WJ (T)	220	80	63	20 (ch. 6x3)	700
225x60 WJ	225	60	50	20 (ch. 6x3)	320
250x80 WJ	250	80	60	20 (ch. 6x3)	650
260x80 WJ (T)	260	80	50	20 (ch. 6x3)	750
300x85 WJ (T)	300	85	50	20 (ch. 6x3)	750
350x100 WJ	350	100	50	25 (ch. 8x4)	750
370x100 WJ (T)	370	100	75	29 (ch. 8x4)	900

SERIE WJH


Cuscinetti a Sfere di Precisione. - Predisposizione Freno (T).
 Precision Waterproof Ball Bearings. - Arrangement for Brake (T).

ART.					
175x45 WJK	175	45	58	20	200
175x60 WJH	175	60	56	20	270
200x60 WJH	200	60	48	20	270
220x80 WJH (T)	220	80	60	20	700
225x60 WJH	225	60	56	20	320
250x80 WJH	250	80	72	25	650
260x80 WJH (T)	260	80	48	25	750
300x85 WJH (T)	300	85	48	25	750
350x100 WJH	350	100	65	30	750
370x100 WJH (T)	370	100	65	30	900

A RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE SOLUZIONI AL MOZZO.
AVAILABLE ON REQUEST OTHER INDIVIDUAL HUB SOLUTIONS.