




Tel: 04/257 68 20
Gsm: 040/99 00 11

SERIE Y



Componenti in acciaio stampato inox AISI 304 di notevole spessore
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio inox AISI 420 stampato e calibrato.
Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio supporto.
Lubrificazione particolare per temperature da -15°C a +280°C.
Freno totale posteriore regolabile.

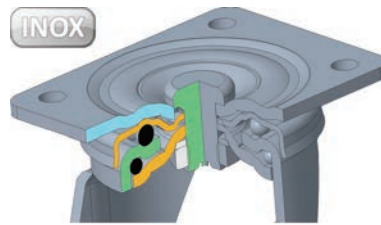

*Stainless steel AISI 304 housing.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Riveted central pin for assembling.
Special lubrication for use at temperatures from 15°C to +280°C when required.
Adjustable rear total brake.*

girevole piastra / swivel castor



								COD	
125x62	140x110	105x80	12,5	46	12x62	116		SGY0125DC0	1300
160x62	140x110	105x80	12,5	52	12x62	130		SGY0160DC0	1300
200x62	140x110	105x80	12,5	58	12x62	153		SGY0200DC0	1300

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



									COD	
125x62	140x110	105x80	12,5	46	12x62	116	127		SGYN125DC9	1300
160x62	140x110	105x80	12,5	52	12x62	130	127		SGYN160DC9	1300
200x62	140x110	105x80	12,5	58	12x62	153	127		SGYN200DC9	1300

fisso piastra / fixed castor



							COD		
125x62	135x110	105x80	11x16		12x62	117		SFD0125LC0	1300
160x62	135x110	105x80	11x16		12x62	132		SFD01600C0	1300
200x62	135x110	105x80	11x16		12x62	153		SFD02000C0	1300