



SERIE CX



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)	ART. (CODE)	ART. (CODE)					
080 CX (40080A00)	080 CXU (40080R00)	080 CXUX (40080X00)	80	30	40	12	120
081 CX (40080A02)	081 CXU (40080R01)	081 CXUX (40080X01)	80	30	35	12	120
100 CX (40100A00)	100 CXU (40100R00)	100 CXUX (40100X00)	100	30	40	12	170
101 CX (40100A03)	101 CXU (40100R01)	101 CXUX (40100X01)	100	30	35	12	170
102 CX (40100A05)	102 CXU (40100R02)	102 CXUX (40100X02)	100	30	44	12	170
125 CX (40125A00)	125 CXU (40125R00)	125 CXUX (40125X00)	125	35	44	15	230
126 CX (40125A12)	-	-	125	35	50	15	230
150 CX (40150A00)	150 CXU (40150R00)	150 CXUX (40150X00)	150	40	44	15	280
152 CX (40150A04)	152 CXU (40150R04)	152 CXUX (40150X04)	150	45	58	20	320
160 CX (40160A00)	160 CXU (40160R00)	160 CXUX (40160X00)	160	45	58	20	320
175 CX (40175A00)	175 CXU (40175R00)	175 CXUX (40175X00)	175	45	58	20	350
200 CX (40200A00)	200 CXU (40200R00)	200 CXUX (40200X00)	200	50	58	20	450

SUPPORTI ZINCATI
ZINC PLATED CASTORS

080 CXF	080 CXUF	080 CXR	080 CXUR	080 CXRF	080 CXURF	080 CXC	080 CXUC	080 CXCF	080 CXUCF	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	120
100 CXF	100 CXUF	100 CXR	100 CXUR	100 CXRF	100 CXURF	100 CXC	100 CXUC	100 CXCF	100 CXUCF	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	130
125 CXF	125 CXUF	125 CXR	125 CXUR	125 CXRF	125 CXURF	125 CXC	125 CXUC	125 CXCF	125 CXUCF	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130
150 CXF	150 CXUF	150 CXR	150 CXUR	150 CXRF	150 CXURF	150 CXC	150 CXUC	150 CXCF	150 CXUCF	150	182	32	9	100X85	80X60	M12	150
160 CXF	160 CXUF	160 CXR	160 CXUR	160 CXRF	160 CXURF	160 CXC	160 CXUC	160 CXCF	160 CXUCF	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	250
175 CXF	175 CXUF	175 CXR	175 CXUR	-	-	175 CXC	175 CXUC	-	-	175	225	48	11	130X105	105X80	M12	270
200 CXF	200 CXUF	200 CXR	200 CXUR	200 CXRF	200 CXURF	200 CXC	200 CXUC	200 CXCF	200 CXUCF	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	270

SUPPORTI INOX STAINLESS STEEL CASTORS



080 CXFX	080 CXUXFX	080 CXRX	080 CXURX	080 CXRF	080 CXURF	080 CXCX	080 CXUCX	080 CXCF	080 CXUCXCF	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	120
100 CXFX	100 CXUXFX	100 CXRX	100 CXURX	100 CXRF	100 CXURF	100 CXCX	100 CXUCX	100 CXCF	100 CXUCXCF	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	130
125 CXFX	125 CXUXFX	125 CXRX	125 CXURX	125 CXRF	125 CXURF	125 CXCX	125 CXUCX	125 CXCF	125 CXUCXCF	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130
150 CXFX	150 CXUXFX	150 CXRX	150 CXURX	150 CXRF	150 CXURF	150 CXCX	150 CXUCX	150 CXCF	150 CXUCXCF	150	182	32	9	100X85	80X60	M12	150
160 CXFX	160 CXUXFX	160 CXRX	160 CXURX	160 CXRF	160 CXURF	160 CXCX	160 CXUCX	160 CXCF	160 CXUCXCF	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	300
175 CXFX	175 CXUXFX	175 CXRX	175 CXURX	-	-	175 CXCX	175 CXUCX	-	-	175	225	48	11	130X105	105X80	M12	300
200 CXFX	200 CXUXFX	200 CXRX	200 CXURX	200 CXRF	200 CXURF	200 CXCX	200 CXUCX	200 CXCF	200 CXUCXCF	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	300



RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO GRIGIO

POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano grigio.
Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità colore grigio.
Movimento mozzo:
monocuscinetto a tenuta stagna (DNN):
doppi cuscinetti a tenuta stagna (DNT).
Temperatura d'impiego da -40°C a +85°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 95 Sh.A +/- 5.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Grey polyurethane tyre
Grey polyamide 6 centre wheel.
Type of bearing:
single water proof ball bearing (DNN).
double water proof ball bearing (DNT).
Temperature range: from -40°C to +85°C.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 95 Sh.A +/- 5.
Good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



DNN



DNT



60x25	2DNN060006	6x32	70
80x25	2DNN080A08	8x32	100
80x32	2DNN080008	8x38	100
100x25	2DNN100A08	8x32	120
100x32	2DNN100008	8x38	150
125x25	2DNN125A08	8x32	130
125x32	2DNN125008	8x38	160
125x46	0DNT125B12	12x63	400
150x32	2DNT150008	8x38	170
160x46	0DNT160012	12x63	450
200x32	2DNT200008	8x38	180
200x50	0DNT200A12	12x63	500



DNN



Kolo v prerezu


DNT

DNN

Parafili inclusi
Thread guards included

DNT

Completo di parafili o riduttori laterali in nylon
Complete with thread guards
or nylon side reduction



Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.



RUOTE **CONDUTTIVE** NUCLEO POLIAMMIDE ANELLO POLIURETANO
GRIGIO

CONDUCTIVE POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH GREY
POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Anello in poliuretano grigio **CONDUTTIVO**
Struttura portante in poliammide **CONDUTTIVO**
colore grigio.
Movimento mozzo:
monocuscinetto a tenuta stagna (DHN).
doppi cuscinetti a tenuta stagna (DHT).
Temperatura d'impiego da -20°C a +70°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 95 Sh.A +/- 5.
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.
Resistenza elettrica inferiore a 100000 Ohm.

Wheel Features

CONDUCTIVE grey poliurethane tread
CONDUCTIVE grey polyamide 6 centre wheel.
Type of bearing:
single water proof ball bearing (DHN).
double water proof ball bearing (DHT).
Temperature range: from -20°C to +70°C.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 95 Sh.A.
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.
Leak resistance < 100000 Ohm.

DHN



DHT



60x25	2DHN060006	6x32	70
80x25	2DHN080A08	8x32	100
80x32	2DHN080008	8x38	130
100x25	2DHN100A08	8x32	120
100x32	2DHN100008	8x38	150
125x25	2DHN125A08	8x32	130
125x32	2DHN125008	8x38	160
150x32		2DHT150012	12x32 180
200x32		2DHT200012	12x32 180



DHN



Kolo v prerezu

DHT

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti / Options

DHN

Parafili inclusi
Thread guards included

DHT

Parafili a richiesta
Thread guards on request

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.

SERIE CXH

CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.



ART. (CODE)					
080 CXH (40080H01)	80	30	40	8	120
081 CXH (40080H02)	80	30	45	8	120
100 CXH (40100H04)	100	30	40	8	170
101 CXH (40100H05)	100	30	45	8	170
102 CXH (40100H03)	100	35	40	8	200
125 CXH (40125H01)	125	35	45	8	230
160 CXH (40160H00)	160	45	58	12	320

SUPPORTI ZINCATI ZINC PLATED CASTORS



													
080 CXHF	080 CXHR	080 CXHR/F	080 CXHC	080 CXHC/F	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	120	50 - 60
100 CXHF	100 CXHR	100 CXHR/F	100 CXHC	100 CXHC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	130	50 - 60
102 CXHF	102 CXHR	102 CXHR/F	102 CXHC	102 CXHC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	130	50 - 60
125 CXHF	125 CXHR	125 CXHR/F	125 CXHC	125 CXHC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130	50 - 60
160 CXHF	160 CXHR	160 CXHR/F	160 CXHC	160 CXHC/F	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	250	80 - 92

PO NAROČILU TUDI V INOX IZVEDBI.





CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

SERIE GX



ART. (CODE)	ART. (CODE)	ART. (CODE)						
080 GX (41080A00)	080 GXU (41080R00)	080 GXUX (41080X00)	80	34	40	12	260	
100 GX (41100A00)	100 GXU (41100R00)	100 GXUX (41100X00)	100	40	44	15	300	
124 GX (41125A00)	124 GXU (41125R00)	124 GXUX (41125X00)	125	40	44	15	400	
125 GX (41125A01)	125 GXU (41125R01)	125 GXUX (41125X01)	125	45	58	20	500	
150 GX (41150A00)	150 GXU (41150R00)	150 GXUX (41150X00)	150	45	58	20	600	
160 GX (41160A00)	160 GXU (41160R00)	160 GXUX (41160X00)	160	45	58	20	600	
200 GX (41200A00)	200 GXU (41200R00)	200 GXUX (41200X00)	200	50	58	20	750	

SUPPORTI ZINCATI
ZINC PLATED CASTORS



080 GXF	080 GXUF	080 GXR	080 GXUR	080 GXR/F	080 GXUR/F	80	125	45	9	100X85	80X60	260	
100 GXF	100 GXUF	100 GXR	100 GXUR	100 GXR/F	100 GXUR/F	100	135	45	9	100X85	80X60	300	
124 GXF	124 GXUF	124 GXR	124 GXUR	124 GXR/F	124 GXUR/F	125	160	50	9	100X85	80X60	400	
125 GXF	125 GXUF	125 GXR	125 GXUR	125 GXR/F	125 GXUR/F	125	164	59	12	135X110	105X80	500	
150 GXF	150 GXUF	150 GXR	150 GXUR	150 GXR/F	150 GXUR/F	150	196	59	12	135X110	105X80	600	
200 GXF	200 GXUF	200 GXR	200 GXUR	200 GXR/F	200 GXUR/F	200	243	59	12	135X110	105X80	700	



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore pur utilizzando un battistrada di durezza relativamente elevata (98 Shore A). Hanno un'ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi.
Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo.
La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of thermoplastic polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise while using a tread of relatively high hardness (98 Shore A). They have excellent resistance to abrasion, mineral oils and greases.
May have limitations for use in the presence of water vapor.
The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

SERIE GXK



ART. (CODE)	ART. (CODE)						
080 GXK (41080K00)	080 GXS (41080J00)	80	34	40	12	28X08	260
100 GXK (41100K00)	100 GXS (41100J00)	100	40	44	15	35X11	300
124 GXK (41125K01)	124 GXS (41125J01)	125	40	44	15	35X11	400
125 GXK (41125K00)	125 GXS (41125J00)	125	45	58	20	47X14	500
150 GXK (41150K00)	150 GXS (41150J00)	150	45	58	20	47X14	600
160 GXK (41160K00)	160 GXS (41160J00)	160	45	58	20	47X14	600
200 GXK (41200K00)	200 GXS (41200J00)	200	50	58	20	47X14	750
200 GXKL (41200K02)	200 GXSL (41200J02)	200	45	58	20	47X14	500
250 GXK (41250K00)	250 GXS (41250J00)	250	50	58	20	47X14	750

SUPPORTI ZINCATI
ZINC PLATED CASTORS



080 GXKF	080 GXKR	080 GXKR/F	80	125	45	9	100X85	80X60	260
100 GXKF	100 GXKR	100 GXKR/F	100	135	45	9	100X85	80X60	300
124 GXKF	124 GXKR	124 GXKR/F	125	160	50	9	100X85	80X60	400
125 GXKF	125 GXKR	125 GXKR/F	125	164	59	12	135X110	105X80	500
150 GXKF	150 GXKR	150 GXKR/F	150	196	59	12	135X110	105X80	600
200 GXKF	200 GXKR	200 GXKR/F	200	243	59	12	135X110	105X80	700



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11

SERIE CW



CARATTERISTICHE

Vengono realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato; assicurano una completa protezione dei pavimenti ed una totale assenza di rumore grazie ad un battistrada di durezza 82 Shore A. Hanno un ottimo comportamento elastico in grado di garantire un miglior assorbimento degli urti e delle vibrazioni, una buona aderenza alla pavimentazione pur mantenendo doti di scorrevolezza elevata. Presentano un'elevata resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi. Possono presentare limitazioni di impiego in presenza di vapore acqueo. La temperatura d'impiego va da -20°C a +60°C.

FEATURES

Made with a core of nylon 6 and a coating of elastic injected polyurethane; these wheels ensure a complete protection of floors and a total absence of noise thanks to a tread hardness of 82 Shore A. They have an excellent elastic behavior which can guarantee a better shock absorption and vibration, a good adhesion to the pavement while maintaining high smoothness. They have a high resistance to abrasion, mineral oils and greases. May have limitations for use in the presence of water vapor. The operating temperature ranges from -20°C to +60°C.

ART. (CODE)	ART. (CODE)	ART. (CODE)					
080 CW (44080A20)	080 CWU (44080R20)	080 CWUX (44080X20)	80	30	40	12	100
081 CW (44080A21)	081 CWU (44080R21)	081 CWUX (44080X21)	80	30	35	12	100
100 CW (44100A20)	100 CWU (44100R20)	100 CWUX (44100X20)	100	30	40	12	120
101 CW (44100A21)	101 CWU (44100R21)	101 CWUX (44100X21)	100	30	35	12	120
102 CW (44100A22)	102 CWU (44100R22)	102 CWUX (44100X22)	100	30	44	12	120
125 CW (44125A20)	125 CWU (44125R20)	125 CWUX (44125X20)	125	35	44	15	180
126 CW (44125A21)	-	-	125	35	50	15	180
150 CW (44150A20)	150 CWU (44150R20)	150 CWUX (44150X20)	150	40	44	15	230
152 CW (44150A21)	152 CWU (44150R21)	152 CWUX (44150X21)	150	45	58	20	250
160 CW (44160A20)	160 CWU (44160R20)	160 CWUX (44160X20)	160	45	58	20	260
200 CW (44200A20)	200 CWU (44200R20)	200 CWUX (44200X20)	200	50	58	20	300

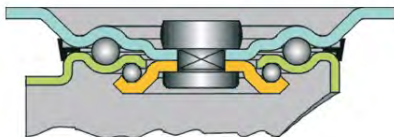
SUPPORTI ZINCATI
ZINC PLATED CASTORS

080 CWF	080 CWUF	080 CWR	080 CWUR	080 CWR/F	080 CWUR/F	080 CWC	080 CWUC	080 CWC/F	080 CWUC/F	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	100
100 CWF	100 CWUF	100 CWR	100 CWUR	100 CWR/F	100 CWUR/F	100 CWC	100 CWUC	100 CWC/F	100 CWUC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	120
125 CWF	125 CWUF	125 CWR	125 CWUR	125 CWR/F	125 CWUR/F	125 CWC	125 CWUC	125 CWC/F	125 CWUC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130
150 CWF	150 CWUF	150 CWR	150 CWUR	150 CWR/F	150 CWUR/F	150 CWC	150 CWUC	150 CWC/F	150 CWUC/F	150	182	32	9	100X85	80X60	M12	150
160 CWF	160 CWUF	160 CWR	160 CWUR	160 CWR/F	160 CWUR/F	160 CWC	160 CWUC	160 CWC/F	160 CWUC/F	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	250
200 CWF	200 CWUF	200 CWR	200 CWUR	200 CWR/F	200 CWUR/F	200 CWC	200 CWUC	200 CWC/F	200 CWUC/F	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	270

SUPPORTI INOX STAINLESS STEEL CASTORS



080 CWF	080 CWUF	080 CWR	080 CWUR	080 CWR/F	080 CWUR/F	080 CWC	080 CWUC	080 CWC/F	080 CWUC/F	80	108	32	9	100X85	80X60	M12	100
100 CWF	100 CWUF	100 CWR	100 CWUR	100 CWR/F	100 CWUR/F	100 CWC	100 CWUC	100 CWC/F	100 CWUC/F	100	127	32	9	100X85	80X60	M12	120
125 CWF	125 CWUF	125 CWR	125 CWUR	125 CWR/F	125 CWUR/F	125 CWC	125 CWUC	125 CWC/F	125 CWUC/F	125	157	32	9	100X85	80X60	M12	130
150 CWF	150 CWUF	150 CWR	150 CWUR	150 CWR/F	150 CWUR/F	150 CWC	150 CWUC	150 CWC/F	150 CWUC/F	150	182	32	9	100X85	80X60	M12	150
160 CWF	160 CWUF	160 CWR	160 CWUR	160 CWR/F	160 CWUR/F	160 CWC	160 CWUC	160 CWC/F	160 CWUC/F	160	197	52	11	130X105	105X80	M12	260
200 CWF	200 CWUF	200 CWR	200 CWUR	200 CWR/F	200 CWUR/F	200 CWC	200 CWUC	200 CWC/F	200 CWUC/F	200	240	48	11	130X105	105X80	M12	300


SUPPORTI SERIE R - STANDARD DUTY
HOUSING SERIE R - STANDARD DUTY

Caratteristiche supporti

-Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
 -Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.
 -Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.
 -Anello di protezione sfere antipolvere.
 -Perno ribadito per assemblaggio supporto.
 -Frenature integrali a pedale, a spintore centrale, ed eccentrico con molle di azionamento freni in acciaio al carbonio rivestite in GEOMET 500.
 -Bloccaggio direzionale agente nel senso di marcia.

Housing features

-Pressed steel, zinc-plated components.
 -Double ball races with hardened steel balls.
 -Calibrated and lubricated ball race tracks.
 -Dust protection ring.
 -Riveted or bolted central pin for assembling.
 -Foot lever, central cam, total brake steel springs coated in GEOMET 500.
 -Directional lock acting in the moving direction.


Portata - Load Capacity

 girevole piastra
 swivel castor

 fisso piastra
 fixed castor

 girevole foro per vite
 bolt hole castor

80x25	105x85	80x60	9x16	38	108	12	104	80
100x35	105x85	80x60	9x16	38	128	12	124	120

1NKN0800GR0
1NKN0800FIO
1NKN0800QR0
1NKN1000GR0
1NKN1000FIO
1NKN1000QR0

Razprodaja!
Zadnji kosi.

Varianti/Options


 Codice finale
 Final code



 Dati tecnici a pag.
 Technical details at page

 Disponibile per
 Available for

GRD

GRR

CIO

VIO

QRD

CID

VID

 Classe S pag.
 1 - 2

Classe S pag. 2

Classe S pag. 6

Classe S pag. 7

Classe S pag. 5

Classe S pag. 6

Classe S pag. 7

ø 80 - 200

ø 80 - 200

ø 80 - 200

ø 80 - 200

ø 80 - 200

ø 80 - 200

ø 80 - 200

Varianti/Options

 Codice finale
 Final code

 Dati tecnici a pag.
 Technical details at page

 Disponibile per
 Available for



RUOTE NUCLEO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO IN POLIURETANO AD INIEZIONE

POLYAMIDE CENTRE WHEELS WITH INJECTED POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota


- Rivestimento in poliuretano ad iniezione colore grigio
- Struttura portante poliammide 6 ad alta densità colore grigio
- Doppi dischi parafili.
- Movimento mozzo: singolo cuscinetto a sfere tenuta stagna.
- Temperatura d'impiego da -15°C a +60°C.
- Buona resistenza agli aggressivi chimici.
- Durezza battistrada 92/98 Sh.A
- Buona resistenza all'abrasione
- Velocità massima di lavoro 4 km/h.
- Mezzo di trazione consigliato: manuale

Wheel features

- Grey injected polyurethane tread.
- Grey high density polyamide 6 centre wheel.
- Double plastic thread guards
- Type of bearing: single waterproof ball bearing.
- Temperature range: from -15°C to +60°C.
- Good resistance to chemicals.
- Tread hardness 92/98 Sh.A
- Good resistance to abrasion.
- Max. working speed 4 KPH.
- Operation: manual.



Modalità di impiego/Main features



80x25	ONKN080008	8x41	80
100x35	ONKN100008	8x47	125

Zaradi napetega dela v tekalnem delu, lažje obračanje!

Varianti/Options

Accessori/Accessories