


SUPPORTI SERIE G - HEAVY DUTY
HOUSING SERIE G - HEAVY DUTY

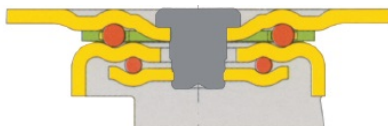

Caratteristiche supporti

- Componenti in acciaio stampato di notevole spessore verniciati colore nero per carichi elevati con ingombri ridotti.
- Perno rivettato ad alta resistenza per assemblaggi supporto.
- Predisposizione per frenatura della sola ruota.

Housing features

- Very thick, pressed steel, black painted components for high loads and with reduced dimensions.
- High-resistance rivetted pin for housing's assembling.

Portata - Load Capacity

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
100x40	110x85	86,5x60	8,5x8,5	22	125	12	125	250
125x30	110x85	86,5x60	8,5x8,5	22	152	12	152	250

girevole piastra
swivel castor

fisso piastra
fixed castor


girevole foro per vite
bolt hole castor

1ZPT100AGGO
1ZPT1250GGO

1ZPT100AFGO

1ZPT100AQGO
1ZPT1250QGO

Varianti/Options

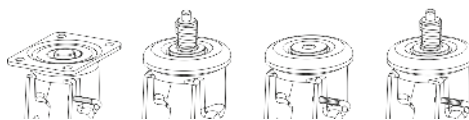

Codice finale
Final code

GGF **VG0** **QGF** **VGF**

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Classe S pag. 16 Classe S pag. 18 Classe S pag. 17 Classe S pag. 18

Disponibile per
Available for

ø 50 - 125 ø 50 - 125 ø 50 - 125 ø 50 - 125

Varianti/Options

Codice finale
Final code

Dati tecnici a pag.
Technical details at page

Disponibile per
Available for

RUOTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO RIVESTIMENTO POLIURETANO
DIE-CAST ALUMINIUM CENTRE WHEELS WITH POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota


- Rivestimento in poliuretano.
- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Movimento mozzo: doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna.
- Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.
- Buona resistenza agli aggressivi chimici.
- Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Velocità massima di lavoro 4 km/h.
- Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel features

- Polyurethane tread.
- Die-cast aluminium centre wheel.
- Type of bearing: double waterproof ball bearings.
- Temperature range: from -20°C to +80°C.
- Good resistance to chemicals.
- Tread hardness 93 Sh.A +/- 3
- Very good resistance to abrasion.
- Max. working speed 4 KPH.
- Operation: manual.



Modalità di impiego/Main features



80x25	OZPT080012	12x30	30	200	OZPL080032A	32x10-30
100x30	OZPT100012	12x41	29	200	OZPL100032B	32x12,5-34
100x40	OZPT100A15	15x47	30	250	OZPL100A35B	35x14-36
100x50	OZPT100C20	20x61	50	300	OZPL100C47D	47x17,5-57
125x30	OZPT125015	15x47	30	250	OZPL125035B	35x14-36
125x50	OZPT125C20	20x61	50	350	OZPL125C47D	47x17,5-57
150x40	OZPT150020	20x61	50	400	OZPL150047D	47x17,5-57
160x50	OZPT160020	20x61	50	600	OZPL160047D	47x17,5-57
200x50	OZPT200025	25x61	50	800	OZPL200052B	52x18,5-57
250x60	OZPT250025	25x60	60	1000	OZPL250052A	52x15-60

Varianti/Options

Accessori/Accessories