




Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.

Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.

Anello di protezione sfere antipolvere.

Perno ribadito per assemblaggio supporto.

Frenature integrali a pedale regolabile.

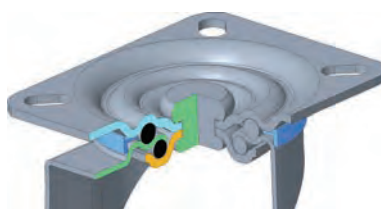

Pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hardened steel balls.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Dust protection ring.

Riveted or bolted central pin for assembling.

Adjustable brake foot lever.

girevole piastra / swivel castor



							
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	1RWT0800GR0	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	1RWT100CGR0	120
100x50	135x110	105x80	11x16	55	140	1RWT100FGR0	300
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	1RWT125AGR0	180
125x50	135x110	105x80	11x16	55	164	1RWT125DGR0	300
150x30	105x85	80x60	9x16	45	183	1RWT1500GR0	180
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	1RWT150BGR0	300
175x40	135x110	105x80	11x16	55	217	1RWT1750GR0	300
180x50	135x110	105x80	11x16	55	219	1RWT1800GR0	300
200x40	135x110	105x80	11x16	55	239	1RWT200AGR0	300

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



								
80x30	105x85	80x60	9x16	38	108	120	1RWT0800GRI	120
100x30	105x85	80x60	9x16	38	128	120	1RWT100CGRI	120
100x50	135x110	105x80	11x16	55	140	140	1RWT100FGRI	300
125x30	105x85	80x60	9x16	45	155	120	1RWT125AGRI	180
125x50	135x110	105x80	11x16	55	164	140	1RWT125DGRI	300
150x30	105x85	80x60	9x16	45	183	120	1RWT1500GRI	180
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	140	1RWT150BGRI	300
175x40	135x110	105x80	11x16	55	217	140	1RWT1750GRI	300
180x50	135x110	105x80	11x16	55	219	140	1RWT1800GRI	300
200x40	135x110	105x80	11x16	55	239	140	1RWT200AGRI	300

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



80x30	12	77			38	104	1RWT0800QR0	120
100x30	12	77			38	124	1RWT100CQR0	120
100x50	16	103			55	134	1RWT100FQR0	300
125x30	12	77			45	151	1RWT125AQR0	180
125x50	16	103			55	158	1RWT125DQR0	300
150x30	12	77			45	179	1RWT1500QR0	180
150x40	16	103			55	188	1RWT150BQR0	300
175x40	16	103			55	211	1RWT1750QR0	300
180x50	16	103			55	213	1RWT1800QR0	300
200x40	16	103			55	233	1RWT200AQR0	300

Varianti/Options



Montaža

Slika je simbolična


 girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / *bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever*


80x30	12	77	38	104	120	1RWT0800QRI	120
100x30	12	77	38	124	120	1RWT100CQRI	120
125x30	12	77	45	151	120	1RWT125AQRI	180
150x30	12	77	45	179	120	1RWT1500QRI	180
150x40	16	103	55	188	140	1RWT150BQRI	300
175x40	16	103	55	211	140	1RWT1750QRI	300
180x50	16	103	55	213	140	1RWT1800QRI	300
200x40	16	103	55	233	140	1RWT200AQRI	300

 fisso piastra / *fixed castor*


80x30	105x85	80x60	9x16	108	1RWT0800FIO	120
100x30	105x85	80x60	9x16	128	1RWT100CFIO	120
100x50	135x110	105x80	11x16	140	1RWT100FFIO	300
125x30	105x85	80x60	9x16	155	1RWT125AFIO	120
125x50	135x110	105x80	11x16	164	1RWT125DFIO	300
150x30	105x85	80x60	9x16	183	1RWT1500FIO	120
150x40	135x110	105x80	11x16	194	1RWT150BFIO	300
175x40	135x110	105x80	11x16	217	1RWT1750FIO	300
180x50	135x110	105x80	11x16	219	1RWT1800FIO	300
200x40	135x110	105x80	11x16	239	1RWT200AFIO	300



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11

Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.

Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato.

Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate.

Anello di protezione sfere antipolvere.

Perno imbullonato ad alta resistenza per assemblaggio supporto.

Frenature integrale a pedale regolabile.



High thickness, pressed steel, zinc-plated components

Hard steel double ball races.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Dust protection ring.

Bolted central pin.

High-resistance, bolted central pin for assembling.

Foot lever adjustable brake.

girevole piastra / swivel castor



125x50	135x110	105x80	11x16	55	164	1RWT125DGM0		350	
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	1RWT150BGM0		350	
175x40	135x110	105x80	11x16	55	217	1RWT1750GM0		350	
180x50	135x110	105x80	11x16	55	219	1RWT1800GM0		350	
200x40	135x110	105x80	11x16	55	239	1RWT200AGM0		350	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	1RWT200CGM0		350	
250x50	135x110	105x80	11x16	55	290	1RWT250AGM0		350	
250x60	200x160	160x120	14x26	90	305	1RWT250EGM0		550	

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



125x50	135x110	105x80	11x16	55	164	141	1RWT125DGM1	350	
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	141	1RWT150BGM1	350	
175x40	135x110	105x80	11x16	55	217	141	1RWT1750GM1	350	
180x50	135x110	105x80	11x16	55	219	141	1RWT1800GM1	350	
200x40	135x110	105x80	11x16	55	239	141	1RWT200AGM1	350	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	141	1RWT200CGM1	350	
250x50	135x110	105x80	11x16	55	290	141	1RWT250AGM1	350	

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



125x50	135x110	105x80	11x16	55	164	127	1RWT125DGMp	350	
150x40	135x110	105x80	11x16	55	194	127	1RWT150BGMp	350	
175x40	135x110	105x80	11x16	55	217	127	1RWT1750GMp	350	
180x50	135x110	105x80	11x16	55	219	127	1RWT1800GMp	350	
200x40	135x110	105x80	11x16	55	239	127	1RWT200AGMp	350	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	239	127	1RWT200CGMp	350	


fisso piastra / fixed castor



125x50	135x110	105x80	11x16			164	1RWT125DFM0	350	
150x40	135x110	105x80	11x16			194	1RWT150BFM0	350	
175x40	135x110	105x80	11x16			217	1RWT1750FM0	350	
180x50	135x110	105x80	11x16			219	1RWT1800FM0	350	
200x40	135x110	105x80	11x16			239	1RWT200AFM0	350	
200x50	135x110	105x80	11x16			239	1RWT200CFM0	350	
250x50	135x110	105x80	11x16			290	1RWT250AFM0	350	
250x60	200x160	160x120	14x26			305	1RWT250EFM0	550	



Componenti in acciaio stampato di grosso spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio.
Piste rotazione sfere coniate, calibrate e lubrificate con ingrassatore.
Anello di protezione sfere antipolvere.
Doppi bulloni per assemblaggio forcella.
Frenature integrale a pedale.

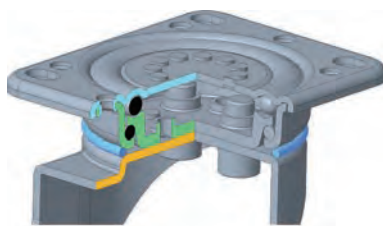

*High thickness, pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hard steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Grease nipple.
Dust protection ring.
Two bolts for fork's assembling.
Stainless steel aisi 301 foot lever total brake with springs.*

girevole piastra / swivel castor



80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	1RWT0800GTO	220	
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	1RWT100CGTO	250	
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	1RWT100GGTO	350	
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150	1RWT100FGTO	400	
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165	1RWT125AGTO	300	
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180	1RWT125DGTO	500	
150x30	105x85	80x60	9x16	45	190	1RWT1500GTO	350	
150x40	135x110	105x80	11x16	50	207	1RWT150BGTO	550	
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	1RWT150DGTO	700	
175x40	135x110	105x80	11x16	50	230	1RWT1750GTO	650	
180x50	135x110	105x80	11x16	50	232	1RWT1800GTO	750	
200x40	135x110	105x80	11x16	55	252	1RWT200AGTO	750	
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	1RWT200CGTO	750	

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor for directional lock



80x30	105x85	80x60	9x16	40	120	120	1RWT0800GTD	220
100x30	105x85	80x60	9x16	40	142	120	1RWT100CGTD	250
100x40	105x85	80x60	9x16	40	140	120	1RWT100GGTD	350
100x50	135x110	105x80	11x16	50	150	146	1RWT100FGTD	400
125x30	105x85	80x60	9x16	45	165	120	1RWT125AGTD	300
125x50	135x110	105x80	11x16	50	180	146	1RWT125DGTD	500
150x30	105x85	80x60	9x16	45	190	120	1RWT1500GTD	350
150x40	135x110	105x80	11x16	50	207	146	1RWT150BGTD	550
150x50	135x110	105x80	11x16	50	207	146	1RWT150DGTD	700
175x40	135x110	105x80	11x16	50	230	146	1RWT1750GTD	650
180x50	135x110	105x80	11x16	50	232	146	1RWT1800GTD	750
200x40	135x110	105x80	11x16	55	252	146	1RWT200AGTD	750
200x50	135x110	105x80	11x16	55	252	146	1RWT200CGTD	750



fisso piastra / fixed castor



						
80x30	105x85	80x60	9x16	120	1RWT0800FT0	220
100x30	105x85	80x60	9x16	142	1RWT100CFT0	250
100x40	105x85	80x60	9x16	140	1RWT100GFT0	350
100x50	135x110	105x80	11x16	150	1RWT100FFT0	400
125x30	105x85	80x60	9x16	165	1RWT125AFT0	300
125x50	135x110	105x80	11x16	180	1RWT125DFT0	500
150x30	105x85	80x60	9x16	190	1RWT1500FT0	350
150x40	135x110	105x80	11x16	207	1RWT150BFT0	550
150x50	135x110	105x80	11x16	207	1RWT150DFT0	700
175x40	135x110	105x80	11x16	230	1RWT1750FT0	650
180x50	135x110	105x80	11x16	232	1RWT1800FT0	750
200x40	135x110	105x80	11x16	252	1RWT200AFT0	750
200x50	135x110	105x80	11x16	252	1RWT200CFT0	750




Componenti in acciaio stampato di notevole spessore zincati galvanicamente.

Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temprato.

Piste rotazione su ralle acciaio temprato, calibrate e lubrificate con ingrassatore.

Doppia guarnizione a labbro di protezione sfere antipolvere.

Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio supporto.

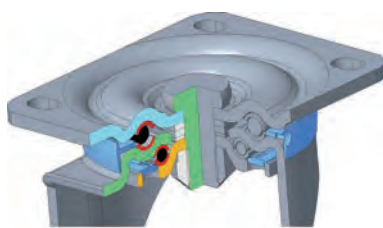

High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with hard steel balls. Hardened, calibrated and lubricated ball race tracks.

Grease nipple. Two seals for dust protection.

High-resistance, bolted central pin for assembling.

girevole piastra / swivel castor



100x50	135x110	105x80	11x16	53	150	1RWT100FGH0	400	
125x50	135x110	105x80	11x16	53	175	1RWT125DGH0	500	
150x40	135x110	105x80	11x16	55	202	1RWT150BGH0	550	
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202	1RWT150DGH0	700	
175x40	135x110	105x80	11x16	60	240	1RWT1750GH0	650	
180x50	135x110	105x80	11x16	60	242	1RWT1800GH0	800	
200x40	135x110	105x80	11x16	60	252	1RWT200AGH0	750	
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252	1RWT200CGH0	1000	
250x50	135x110	105x80	11x16	65	300	1RWT250AGH0	1000	
250x60	135x110	105x80	11x16	65	300	1RWT250EGH0	1000	

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



125x50	135x110	105x80	11x16	53	175	118	1RWT125DGHR	500
150x40	135x110	105x80	11x16	55	202	118	1RWT150BGHR	550
150x50	135x110	105x80	11x16	55	202	118	1RWT150DGHR	700
175x40	135x110	105x80	11x16	60	240	118	1RWT1750GHR	650
180x50	135x110	105x80	11x16	60	242	118	1RWT1800GHR	800
200x40	135x110	105x80	11x16	60	252	118	1RWT200AGHR	750
200x50	135x110	105x80	11x16	60	252	118	1RWT200CGHR	1000
250x50	135x110	105x80	11x16	65	300	118	1RWT250AGHR	1000
250x60	135x110	105x80	11x16	65	300	118	1RWT250EGHR	1000

fisso piastra / fixed castor



100x50	135x110	105x80	11x16		150	1RWT100FFH0	400	
125x50	135x110	105x80	11x16		175	1RWT125DFH0	500	
150x40	135x110	105x80	11x16		202	1RWT150BFH0	550	
150x50	135x110	105x80	11x16		202	1RWT150DFH0	700	
175x40	135x110	105x80	11x16		240	1RWT1750FH0	650	
180x50	135x110	105x80	11x16		242	1RWT1800FH0	800	
200x40	135x110	105x80	11x16		252	1RWT200AFH0	750	
200x50	135x110	105x80	11x16		252	1RWT200CFH0	1000	
250x50	135x110	105x80	11x16		300	1RWT250AFH0	1000	
250x60	135x110	105x80	11x16		300	1RWT250EFH0	1000	




Componenti in acciaio stampato di notevole spessore zincati galvanicamente.

Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio stampato e calibrato.

Perno imbullonato alta resistenza per assemblaggio supporto.

Frenatura integrale a pedale posteriore.

Alta capacità di carico.

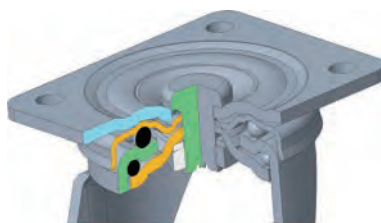

High thickness, pressed steel, zinc-plated components.

Double ball races with pressed and calibrated steel balls.

High-resistance, bolted central pin for assembling. Rear foot lever total brake. High load capacity.

girevole piastra / swivel castor



100x50	140x110	105x80	12,5	46	166	1RWT100FGP0	400	
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179	1RWT125DGP0	500	
150x40	140x110	105x80	12,5	52	207	1RWT150BGP0	500	
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207	1RWT150DGP0	700	
175x40	140x110	105x80	12,5	58	240	1RWT1750GP0	650	
180x50	140x110	105x80	12,5	58	242	1RWT1800GP0	800	
200x40	140x110	105x80	12,5	58	253	1RWT200AGP0	750	
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	1RWT200CGP0	1000	
250x50	200x160	160x120	14	85	325	1RWT250AGP0	1000	
250x60	200x160	160x120	14	85	325	1RWT250EGP0	1000	

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



100x50	140x110	105x80	12,5	46	166	127	1RWT100FGPN	400
125x50	140x110	105x80	12,5	46	179	127	1RWT125DGPN	500
150x40	140x110	105x80	12,5	52	207	127	1RWT150BGPN	500
150x50	140x110	105x80	12,5	52	207	127	1RWT150DGPN	700
175x40	140x110	105x80	12,5	58	240	127	1RWT1750GPN	650
180x50	140x110	105x80	12,5	58	242	127	1RWT1800GPN	800
200x40	140x110	105x80	12,5	58	253	127	1RWT200AGPN	750
200x50	140x110	105x80	12,5	58	253	127	1RWT200CGPN	1000
250x50	200x160	160x120	14	85	325	127	1RWT250AGPN	1000
250x60	200x160	160x120	14	85	325	127	1RWT250EGPN	1000


fisso piastra / fixed castor



100x50	135x110	105x80	11x16	166	1RWT100FFP0	400		
125x50	135x110	105x80	11x16	179	1RWT125DFP0	500		
150x40	135x110	105x80	11x16	207	1RWT150BFP0	500		
150x50	135x110	105x80	11x16	207	1RWT150DFP0	700		
175x40	135x110	105x80	11x16	240	1RWT1750FP0	650		
180x50	135x110	105x80	11x16	242	1RWT1800FP0	800		
200x40	135x110	105x80	11x16	253	1RWT200AFP0	750		
200x50	135x110	105x80	11x16	253	1RWT200CFP0	1000		
250x50	200x160	160x120	14x14	325	1RWT250AFP0	1000		
250x60	200x160	160x120	14x14	325	1RWT250EFP0	1000		



Componenti in acciaio elettrosaldato di grosso spessore zincati galvanicamente.
 Rotazione piastra su doppia corona sfere acciaio.
 Piste rotazione sfere calibrate lubrificate con ingrassatore.
 Anelli protezione antipolvere su entrambi i giri sfere.
 Perno imbullonato in acciaio ad alta resistenza per assemblaggio supporto.
 Frenatura integrale a pedale posteriore.

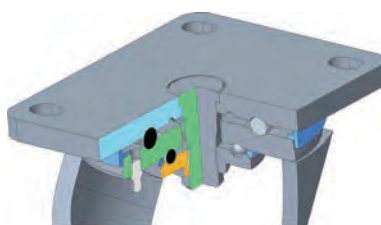

High thickness electrically welded steel, zinc-plated components.

Double ball races with hardened steel balls.

Calibrated and lubricated ball race tracks.

Grease nipple.

Two seals for dust protection. High-resistance

bolted pin for housing's assembling.

Rear foot lever total brake.

girevole piastra / swivel castor



							
80x30	105x85	80x60	9x16	41	135	1RWT0800GV0	220
100x30	105x85	80x60	9x16	41	145	1RWT100CGV0	250
125x30	105x85	80x60	9x16	45	175	1RWT125AGV0	300
125x50	135x110	105x80	11x16	50	170	1RWT125DGV0	500
150x40	135x110	105x80	11x16	55	200	1RWT150BGV0	550
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200	1RWT150DGV0	700
175x40	135x110	105x80	11x16	60	233	1RWT1750GV0	650
180x50	135x110	105x80	11x16	60	235	1RWT1800GV0	800
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245	1RWT200CGV0	1000
200x80	175x140	140x105	15	63	248	1RWT200YGV0	1500
250x50	135x110	105x80	11x16	72	305	1RWT250AGV0	1000
250x80	175x140	140x105	15	68	292	1RWT250YGV0	1200
300x70	175x140	140x105	15	76	340	1RWT300CGV0	1200

girevole piastra freno pedale posteriore / swivel castor with rear brake foot lever



								
80x30	105x85	80x60	9x16	41	135	124	1RWT0800GVN	220
100x30	105x85	80x60	9x16	41	145	124	1RWT100CGVN	250
125x30	105x85	80x60	9x16	45	175	126	1RWT125AGVN	300
125x50	135x110	105x80	11x16	50	170	126	1RWT125DGVN	500
150x40	135x110	105x80	11x16	55	200	130	1RWT150BGVN	550
150x50	135x110	105x80	11x16	55	200	130	1RWT150DGVN	700
175x40	135x110	105x80	11x16	60	233	130	1RWT1750GVN	650
180x50	135x110	105x80	11x16	60	235	130	1RWT1800GVN	800
200x50	135x110	105x80	11x16	60	245	130	1RWT200CGVN	1000
200x80	175x140	140x105	15	63	248	135	1RWT200YGVN	1500
250x50	135x110	105x80	11x16	72	305	130	1RWT250AGVN	1000
250x80	175x140	140x105	15	68	292	130	1RWT250YGVN	1200
300x70	175x140	140x105	15	76	340	135	1RWT300CGVN	1200



fisso piastra / fixed castor




						
80x30	105x85	80x60	9x16	135	1RWT0800FV0	220
100x30	105x85	80x60	9x16	145	1RWT100CFV0	250
125x30	105x85	80x60	9x16	175	1RWT125AFV0	300
125x50	135x110	105x80	11x16	170	1RWT125DFV0	500
150x40	135x110	105x80	11x16	200	1RWT150BFV0	550
150x50	135x110	105x80	11x16	200	1RWT150DFV0	700
175x40	135x110	105x80	11x16	233	1RWT1750FV0	650
180x50	135x110	105x80	11x16	235	1RWT1800FV0	800
200x50	135x110	105x80	11x16	245	1RWT200CFV0	1000
200x80	175x140	140x105	15	248	1RWT200YFV0	1500
250x50	135x110	105x80	11x16	305	1RWT250AFV0	1000
250x80	175x140	140x105	15	292	1RWT250YFV0	1200
300x70	175x140	140x105	15	340	1RWT300CFV0	1200



Tel: 04/257 68 20

Gsm: 040/99 00 11

Componenti in acciaio forgiato a caldo elettrosaldati di notevole spessore zincati galvanicamente.
 Rotazione piastra su cuscinetto reggispira assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici di registro.
 Doppie guarnizioni a labbro di protezione su entrambi i cuscinetti.
 Piastra con perno centrale monolitico per assemblaggio supporto.

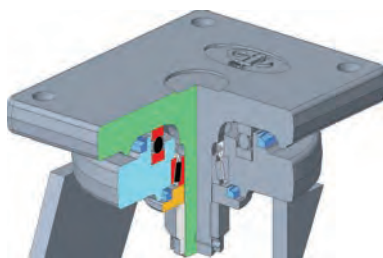

*Forged steel electrically welded, zinc-plated components.
 Thrust ball bearings and tapered roller bearing.
 Two seals for dust protection. Solid central monolithic pin for assembling.*

girevole piastra / swivel castor



125x50	175x140 140x105	13,5	56	185	1RWT125DGE0	500	
150x50	175x140 140x105	13,5	67	210	1RWT150DGE0	700	
175x40	175x140 140x105	13,5	78	238	1RWT1750GE0	650	
180x50	175x140 140x105	13,5	78	240	1RWT1800GE0	800	
200x50	175x140 140x105	13,5	78	250	1RWT200CGE0	1000	
200x60	175x140 140x105	13,5	78	250	1RWT200HGE0	1200	
200x80	200x160 160x120	15,5	80	330	1RWT200YGE0	1500	
250x50	200x160 160x120	15,5	80	355	1RWT250AGE0	1200	
250x60	200x160 160x120	15,5	80	355	1RWT250EGE0	1400	
250x80	200x160 160x120	15,5	80	355	1RWT250YGE0	1800	
300x70	200x160 160x120	15,5	87	390	1RWT300CGE0	2200	


fisso piastra / fixed castor



125x50	175x140 140x105	13,5		185	1RWT125DFE0	500	
150x50	175x140 140x105	13,5		210	1RWT150DFE0	700	
175x40	175x140 140x105	13,5		238	1RWT1750FE0	650	
180x50	175x140 140x105	13,5		240	1RWT1800FE0	800	
200x50	175x140 140x105	13,5		250	1RWT200CFE0	1000	
200x60	175x140 140x105	13,5		250	1RWT200HFE0	1200	
200x80	200x160 160x120	15,5		330	1RWT200YFE0	1500	
250x50	200x160 160x120	15,5		355	1RWT250AFE0	1200	
250x60	200x160 160x120	15,5		355	1RWT250EFE0	1400	
250x80	200x160 160x120	15,5		355	1RWT250YFE0	1800	
300x70	200x160 160x120	15,5		390	1RWT300CFE0	2200	



Componenti in acciaio forgiato a caldo elettrosaldati di notevole spessore zincati galvanicamente.
Rotazione piastra su cuscinetto reggispira assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici di registro.
Doppie guarnizioni a labbro di protezione su entrambi i cuscinetti.
Piastra con perno centrale monolitico per assemblaggio supporto.

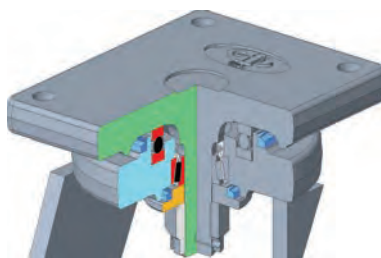

*Forged steel electrically welded, zinc-plated components.
Thrust ball bearings and tapered roller bearing.
Two seals for dust protection. Solid central monolithic pin for assembling.*

girevole piastra / swivel castor



125x50	200x160 160x120	15,5	70	215	1RWT125DGE0D	1000	
150x50	200x160 160x120	15,5	70	227	1RWT150DGE0D	1400	
175x40	200x160 160x120	15,5	70	252	1RWT1750GE0D	1300	
180x50	200x160 160x120	15,5	70	255	1RWT1800GE0D	1600	
200x50	200x160 160x120	15,5	65	290	1RWT200CGE0D	2000	
250x50	200x160 160x120	15,5	75	340	1RWT250AGE0D	2400	

fisso piastra / fixed castor



125x50	200x160 160x120	15,5		215	1RWT125DFE0D	1000	
150x50	200x160 160x120	15,5		227	1RWT150DFE0D	1400	
175x40	200x160 160x120	15,5		252	1RWT1750FE0D	1300	
180x50	200x160 160x120	15,5		255	1RWT1800FE0D	1600	
200x50	200x160 160x120	15,5		290	1RWT200CFE0D	2000	
250x50	200x160 160x120	15,5		340	1RWT250AFE0D	2400	



RUOTE IN GHISA MECCANICA RIVESTIMENTO POLIURETANO
CAST IRON WHEELS WITH CAST POLYURETHANE TREAD

Caratteristiche Ruota

Rivestimento in poliuretano.
Struttura portante in ghisa meccanica.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere tenuta stagna.
Temperatura d'impiego da -20°C a +80°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Wheel Features

Cast polyurethane tread.
Cast iron wheel.
Type of bearing:
double waterproof ball bearings.
Temperature range: from -20°C to +80°C.
Good resistance to chemicals.
Tread hardness 93 Sh.A +/- 3
Very good resistance to abrasion.
Max. working speed 4 KPH.
Operation: manual.



Pavimentazioni Idonee / Floring Type



80x30	ORWT080012	12x41	29	220
100x30	ORWT100C12	12x41	29	250
100x40	ORWT100G15	15x47	30	350
100x50	ORWT100F20	20x61	50	400
125x30	ORWT125A15	15x47	30	300
125x50	ORWT125D20	20x61	50	500
150x30	ORWT150015	15x47	30	350
150x40	ORWT150A20	20x40	40	500
150x40	ORWT150B20	20x61	50	550
150x50	ORWT150D20	20x61	50	700
175x40	ORWT175020	20x61	50	650
180x50	ORWT180025	25x61	50	800
200x40	ORWT200A20	20x61	50	750
200x50	ORWT200C25	25x61	50	1000
200x60	ORWT200H25	25x75	55	1200
200x80	ORWT200Y30	30x90	90	1500
250x50	ORWT250A25	25x61	50	1200
250x60	ORWT250E25	25x61	50	1400
250x80	ORWT250Y30	30x90	90	1800
300x70	ORWT300C30	30x70	70	2200
300x80	ORWT300E35	35x90	90	2400
400x100	ORWT400040	40x100	100	3500
500x105	ORWT500040	40x105	105	4500

Varianti / Options



Parafili in poliammide
Polyamide thread guards

Varianti/ Options



Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.